

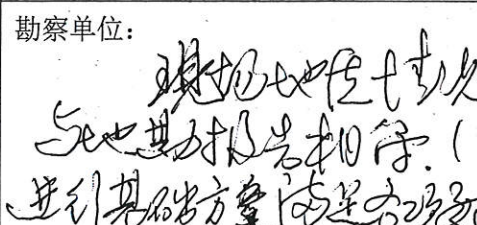




附件

奉节县政府投资项目工程变更审查表



项目名称	奉节县海成小学综合楼建设工程	桩号、部位	
原设计图名称		图 号	
变更原因及内容: 因拟建房屋基础原设计为筏板基础,建设内容含地下车库,涉及深基坑施工。因该场地为高回填土,回填土厚度约30米,深基坑边坡土质松散易滑坡,深基坑边坡必须采用特殊支护,投资成本太高。加之项目北侧为李家沟大桥,东侧为三峡风住宅小区,南侧为海城幼儿园,不能采取强夯措施处理地基。为了保证工程质量,节约工程造价,杜绝一切安全事故发生,减轻对周边环境的影响,学校组织参建各方,咨询相关专家意见,对不同基础形式进行设计及预算,采用旋挖成孔桩施工成本低,旋挖成孔桩基费用167.854257万元,减少原筏板基础费用:52.384046万元,本项目桩基变更增加投资合计:115.470211万元。 报告者(签字)  日期 2020.12.16			
原合同价格(万元): 761.205794		预计变更金额(万元): 115.470211	
变更工程价比例: 财评价格的12.4%		预计延长工期(天): 60天	
对合同价影响截至目前变更累计金额(元):			
施工单位:  情况属实,申请变更。 签字(公章)  日期 2020.12.16			
勘察单位:  现场地质情况与地质报告相符。(1)鉴于现场条件,进行基础方案变更是合理且必要的。 签字(公章)  日期			
设计单位:  情况属实,按业主要求意见实施。 签字(公章)  日期			

监理单位: 情况属实,同意变更,请业主审批 签字(公章)  日期 2020.12.27	
项目业主(代建业主):   签字(公章) 日期 2020.12.27	
行业归口部门意见: 同意变更 2020.12.28  签字(公章) 日期	
分管县领导意见: 同意变更 意见。  签字 日期 1.27	
县政府常务副县长意见: 签字 日期	
县政府常务会审议结果: 经县政府第____届____次常务会审议通过。	
县委常委会审议结果: 经县委第____届____次常委会审议通过。	

注:项目业主(代建业主)根据工程变更应执行的变更程序设计本表签字(盖章)栏

附件 2:

施工图重大设计变更送审表

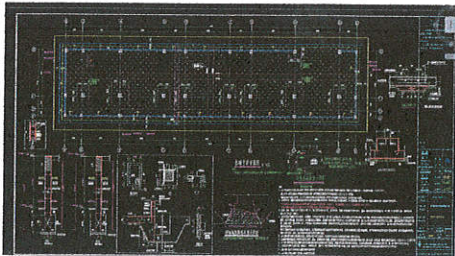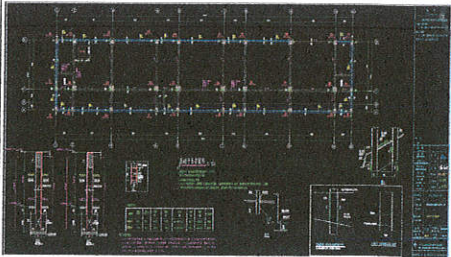项目名称	奉节县海成小学综合楼建设工程			
相关部门批准文件	原批准文件 (批准部门、名称、文号)	奉节发改投[2017]513 号		
	变更依据的批准文件及附件	有 ☐ 无 ☐	批准部门及文号	
建设单位	奉节县海成小学			
	项目负责人	熊万明	联系电话	13330333373
勘察单位	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 重庆英杰建筑勘察设计院有限责任公司 注册号: 5000063-AY002 (加盖注册章) 有效期至: 2021年6月 张砚同			
	项目负责人	张砚同	联系电话	13618396327
设计单位	奉节县建筑勘察规划设计院			
	项目负责人 (加盖注册章)	苏敏	联系电话	18996569961
变更原因及依据	注册号: 5000257-0001 综合楼基础采用筏板基础要对地基采取强夯处理范围广、震动大, 需要从筏板基础边向外周边延伸 3 米, 影响北侧桥梁结构、东侧及南侧房屋结构; 强夯处理噪音很大、严重影响幼儿园正常教学、三峡风居民生活, 幼儿园房屋安全、正在实施的桥梁维修改造工程的安全。据上情况施工现场无法采取强夯处理。			
变更内容	原设计	变更后设计		
	筏板基础	机械旋挖成孔灌注桩		
				

其他	已销售项目		是□ 否□			
	政府投资项目		是□ 否□			
变更专业	结 构					
专业负责人 (打印并签名)	房 奎					
						
勘察或设计单位声明	除上述变更内容外, 本次送审的设计文件与原审查通过的设计文件内容一致。					
勘察单位(公章)						
项目负责人签字:						
	年 月 日					
设计单位(公章)						
项目负责人签字:						
	年 月 日					
建设单位(公章)						
项目负责人签字:						
	2021 年 1 月 25 日					

注: 1.本表由勘察设计单位填写, 一式三份, 建设单位、勘察设计单位、施工图审查机构各一份, 勘察、设计同时变更的, 勘察和设计单位应分别填写。

2.“相关部门批准意见”中“原批准意见”栏填写建设工程规划许可证及初步设计批复文号(限取得初步设计批复的项目)。

3.“变更内容”栏应按条目填写变更内容、部位、所涉专业及图号, 页面不够可另附页。

4.“变更专业”及“专业负责人”栏应据实填写, 设计变更专业负责人变化的填写变化后的专业负责人。